Manual de Instalación de Estrobos Alambricos Longhorn

Modelos que aplican para estas instrucciones

23029 - LONGHORN HC05E

ESTROBO PARA PANEL DE ALARMA

24042 - LONGHORN HC05CRED

ESTROBO PARA PANEL DE ALARMA LONGHORN/ 90 DESTELLOS POR MINUTO/ COLOR ROJO

Principales características:
Color rojo / Naranja
Instalación mediante 2 tornillos.
Consumo de corriente 100 mA.
Alimentación 12V CD
90 destellos por minuto.

Recomendación para su instalación

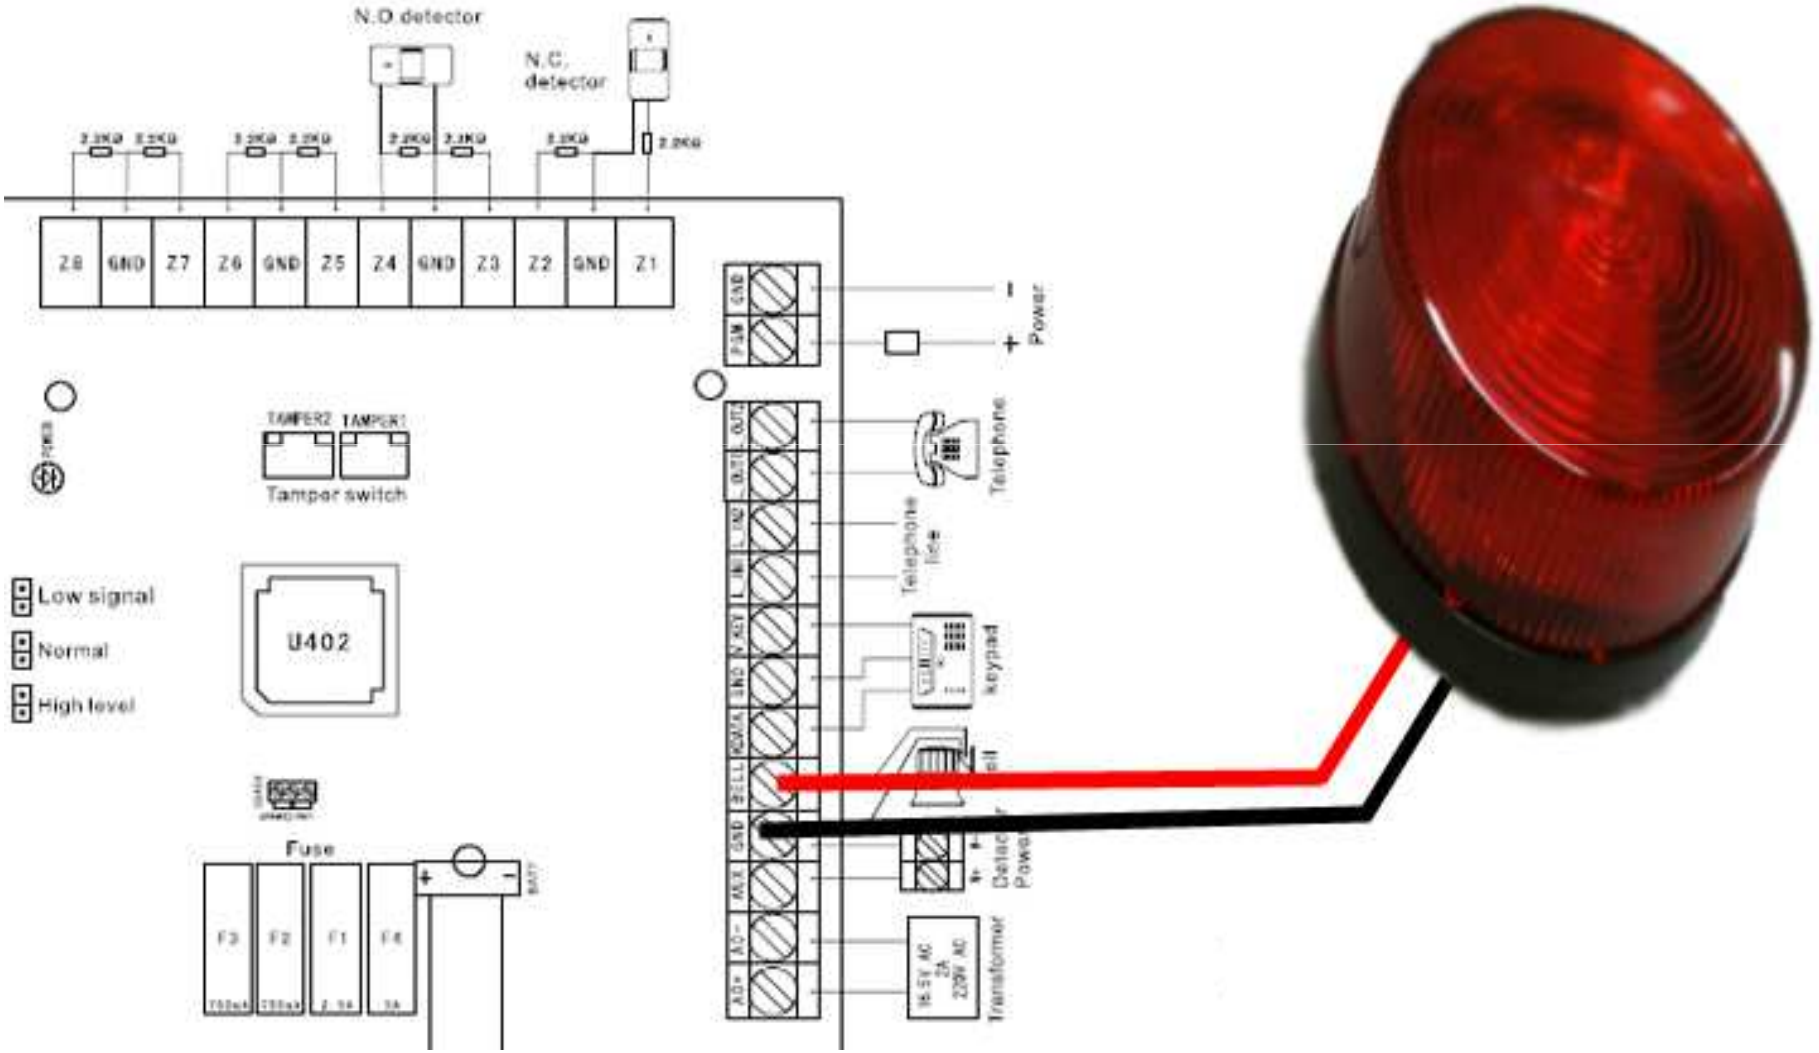

Recomendación para su óptimo resultado de operación

Observaciones importantes

1. **Los Paneles de alarma Longhorn, no incluyen una batería de respaldo**.
2. Ante cualquier falla de energía eléctrica, en el lugar de instalación que afecte al Panel de alarma, afectaría también a la operación y funcionamiento del Estrobo.
3. Se recomienda realizar la conexión de un UPS, como el mostrado con la clave 71002. De esta forma, aun durante los fallos de energía, el UPS nos ofrecerá hasta 4 hrs. aproximadamente de funcionamiento de nuestro Panel de alarma.
4. Ningún modelo de los estrobos mencionados incluye una fuente de poder. Alguna batería de respaldo o UPS se deben comprar por separado y conectar únicamente hacia el Panel de alarma, ya que de este modo es como obtiene su alimentación el estrobo.

- **Se recomienda el uso, de alguno de los siguientes modelos de batería de respaldo, para garantizar la operación del Panel, ante fallas de corriente eléctrica por algún desperfecto o incluso, vandalismo para desactivar el correcto funcionamiento del panel.**
- **El Panel de alarma Longhorn no realiza la recarga de la bateria con clave 73034, ya que solo es consumidor de energía. La funcionalidad del modelo con clave 71002 si es de UPS, y retiene por hasta 4 hrs. activo algún equipo conectado a él, con 12V CD.**

71002

73034